



TD211-DC 系列 DTU 技术规格书

TD211-DC 系列 DTU 是一款工业级无线数传终端，设计完全满足工业级标准和工业用户的需求，采用高性能的工业级 32 位通信处理器，软件多级检测和硬件多重保护机制来提高设备稳定性。支持各运营商 4G 网络，接口使用灵活，支持标准 RS232、RS485 接口，可定制 TTL 电平。

该系列产品可帮助用户快速接入高速互联网，实现安全可靠的数据传输，广泛应用于智慧电力、油田监控、智慧水利、自助终端、气象环保、工业控制、能源煤矿、物流仓储、智能交通、城市供暖等行业。

产品图片：




产品特点:

工业级设计:	防掉线:	防丢数据:
<ul style="list-style-type: none"> ■ 所有器件选型,100%工业级标准 ■ 满足工业级应用 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 看门狗检测机制 ■ TCP 心跳链路检测 ■ 确保设备永远在线 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 数据补发机制 ■ 掉线重连、数据补发 ■ 确保数据不丢失
低功耗设计:	多中心传输:	远程管理:
<ul style="list-style-type: none"> ■ 超低功耗设计 ■ 通信状态功耗<0.6W 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 支持多达 5 中心 ■ 多中心同步数据传输 ■ 多级数据直观显示 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 远程修改配置 ■ 远程排查故障 ■ 远程重启设备
远程升级:	抗干扰:	简单易用:
<ul style="list-style-type: none"> ■ 远程管理平台 ■ 固件远程升级 ■ 节省人力物力 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 通过 EMC 各项指标 ■ 适合各种工业场合 ■ 适用大功率设备场合 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用简单, 安装方便 ■ 配置工具强大 ■ 集升级、调试于一体

产品功能:

- 具有 1 个 RS232 和 1 个 RS485, 预留 3 路 I/O 接口和 2 路 ADC
- 支持透明数据传输, 内嵌标准的 TCP/IP 和 UDP/IP 协议栈
- 支持多中心 (多达 5 个) 和 TCP server 功能, 可根据域名和 IP 地址访问中心
- 支持 TCP 心跳链路检测, 保持设备永远在线
- 支持 APN/VPDN
- 支持短信备份功能, 当 TCP/UDP 断开连接时, 可以用短信发送数据
- 支持短信、电话振铃、串口数据等多种上下线触发模式
- 支持设备运行软硬件自检技术, 运行故障自修复


产品接口:

描述	说明
电源接口:	
标准电源	DC 12V/0.5A
供电范围	DC 5~35V
内置电源反相保护和过压保护。	
串口:	





串口采用工业端子接口, 适合工业应用, RS232 或 RS485 接口

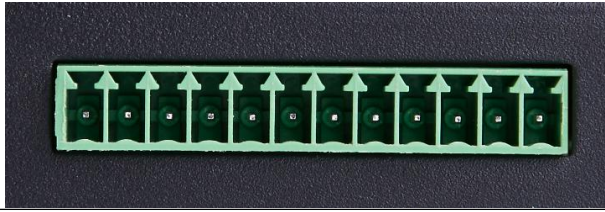

内置 15KV ESD 保护, 可定制 TTL 电平

串口参数:

串口速率	300~230400bits/s
数据位	5、6、7、8 位
停止位	1、1.5、2 位
校验	无校验、偶校验、奇校验、SPACE 及 MARK 校验

其他

指示灯	具有系统、电源、通信及在线指示灯
天线接口	标准 SMA 阴头天线接口, 特性阻抗 50 欧
SIM/UIM 卡接口	标准的抽屉式用户卡接口, 支持 1.8V/3V SIM/UIM 卡, 内置 15KV ESD 保护



产品特性:

描述	说明
环境条件:	
工作温度范围: $-40 \sim +75^{\circ}\text{C}$	存储温度范围: $-40 \sim +80^{\circ}\text{C}$
相对湿度范围: 95%	无凝结
工作功耗:	
通讯状态	<0.6W
说明: 12V 电源, 电流<50mA	
待机状态	<0.180W





说明：12V 电源，电流<15mA

抗干扰能力：

抗干扰类型	级别	电压/电流波形	值
工频磁场	3	连续正弦波	30A/m
阻尼振荡磁场	3	连续正弦波	30A/m
脉冲磁场	3	脉冲	100A/m
辐射电磁场	3	80MHz~1000MHz 连续波	10V/m

3 级，适合安装于典型工业环境中的设备：工厂，电厂或处于特别居民区内的设备

防护等级：

防护等级 IP30，外壳和系统安全隔离

特别适合工控现场应用

可靠性：

平均无故障工作时间 (MTBF) 不低于 100000h

超低功耗设计，包括休眠模式、定时上下线模式

EMC 各项等级指标达 3 级

采用 NTP 技术，内置 RTC

SIM/UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护

物理特性：

外形尺寸：91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件)

重量：约 208 克

典型组网：





产品选型:

产品类型	无线参数
TD211-DC	支持 TD-LTE 2600/2300MHz
TDD/FDD DTU	支持 FDD-LTE 2600/2100/1800/900/800MHz
	支持 TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA、GPRS